




## Présentation

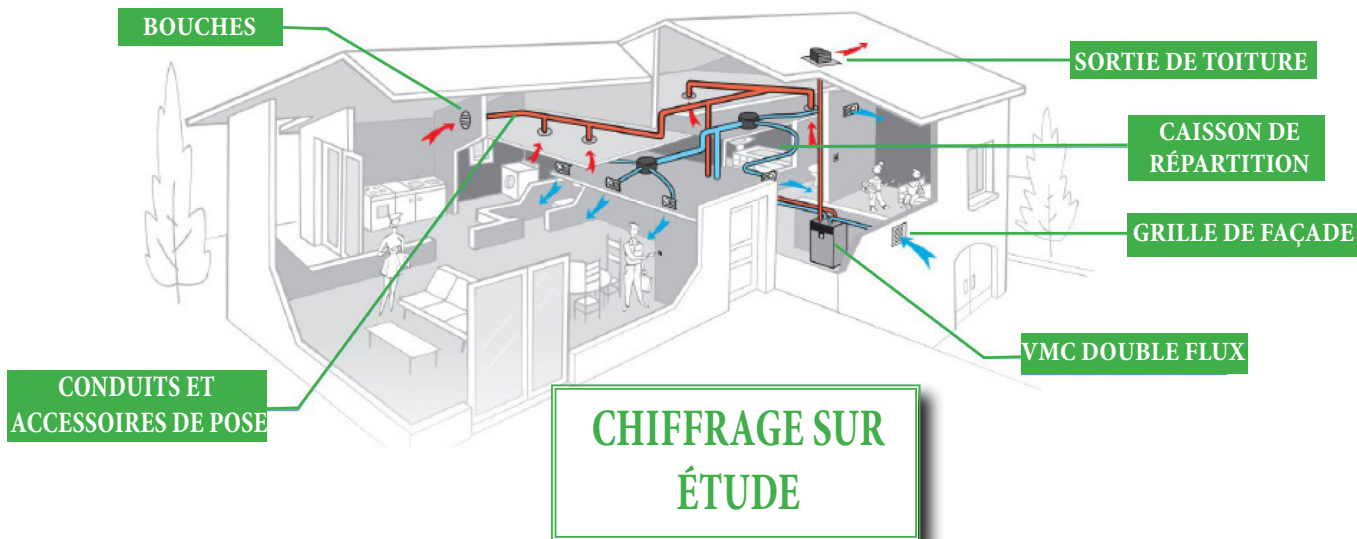

## Caractéristiques

### Purification et ventilation double flux

**Application :**  
- Neuf et rénovation

**Description :**  
- Système à récupération de chaleur  
- Air neuf filtré et préchauffé  
- Isolation des bruits extérieurs  
- Autoréglable : débits d'air constants  
- Hygroréglable : régulation automatique des débits en fonction de l'humidité et de la présence des occupants  
- Pilotage et suivi de la qualité d'air intérieur via l'application AldesConnect



## Guide de choix



### NOUVEAU

#### Capteur connecté WALTER

En plus d'avertir en temps réel sur la qualité de l'air, Walter est capable de booster automatiquement le système de ventilation en cas de mesures alarmantes sur la qualité de l'air intérieur. Une fois la qualité d'air intérieur améliorée, la ventilation reviendra à son fonctionnement normal.

Walter informe de la qualité de l'air intérieur grâce à ses 4 capteurs de polluants :

- Particules fines (PM2.5)
- Composés Organiques Volatiles (COV)
- Dioxyde de carbone (CO2)
- Température et Hygrométrie (°C et H2O)

● De série

■ En option

MONTAGE	Plafond / Mural	Plafond / Mural	Mural	Mural	Plafond Combles Isolées	A travers mur
POLLENS	○	●	●	●	●	●
PARTICULES FINIES	●	○	●	●	●	
BACTÉRIES	○	○				
CLASSE ÉNERGÉTIQUES	A	A	A+	A	A	<13W
ALDES CONNECT	●	○	○	○		

Stock agence

Stock logistique sous 24/48h

(retrouvez tous nos prix et disponibilités en agence sur [www.2ed.fr](http://www.2ed.fr))