


Chiffrage sur demande

1
Sortie de toit et étanchéité en toiture

2
Conduits et supportages

3
Traversées

4
Accessoires et raccordement

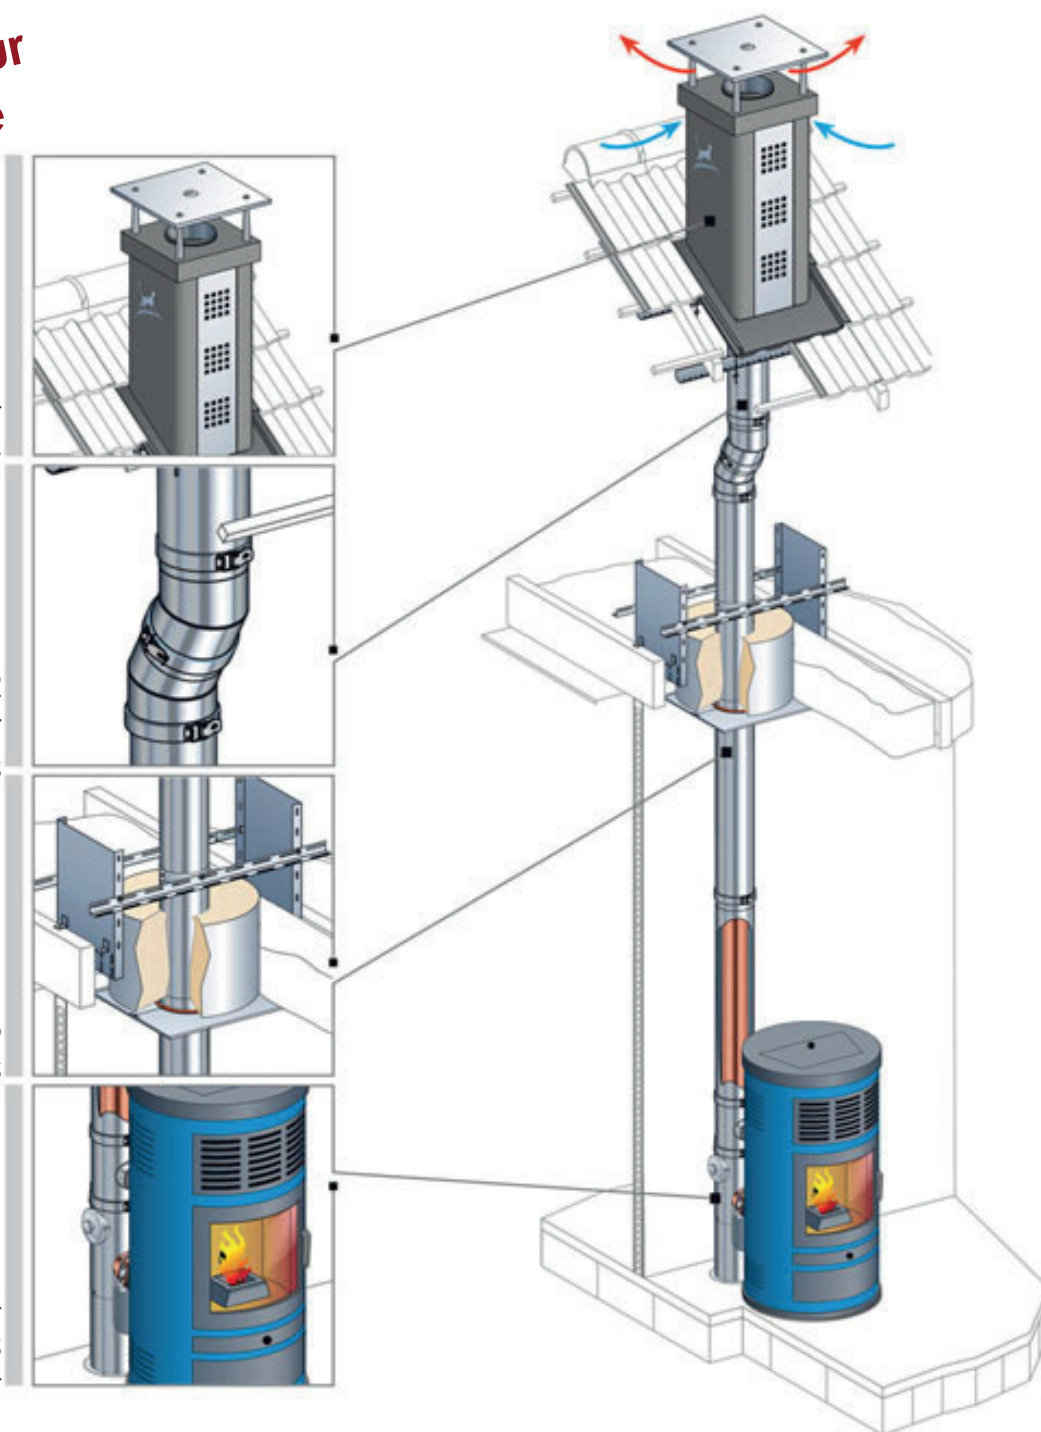

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

En neuf comme en rénovation, la gamme PGI vous offre une solution pour toutes les situations de raccordement de votre poêle. Il peut être installé en conduit vertical ou horizontal, à l'intérieur ou à l'extérieur de votre maison.

Ce système a été conçu avec les plus grands fabricants de poêles européens pour optimiser le rendement de votre appareil et vous assurer un fonctionnement simple en toute sécurité.

Sa technologie concentrique (deux tubes l'un dans l'autre) crée une lame d'air qui permet l'arrivée de l'air comburant et l'évacuation des fumées dans un même conduit.


Optez pour ce système unique, qui vous permettra d'augmenter le rendement jusqu'à 10 %, soit 50 à 200 kg de granulés de bois par an (selon les régions).



Terminaux verticaux

RÉF	DÉSIGNATION
POU17060751	60/100 EP N
POU17080751	50/125 GP N

Solins et fixation pour terminal vertical



Solin Flex 15° -45° Noir

POU17080766



Solin Ardoise Noir 15 à 30°

POU17080270-0323

Solin Ardoise Noir 30 à 45°

POU17080273-0323



Solin Toit Plat 80-125 EI Noir

POU17080171-0323



Support Universel 100

POU17100065



Support Universel 80/125

POU17080165

Terminal horizontal ø60/100


La solution ventouse pour le neuf :

- Terminal horizontal parmi les plus performants du marché
- Tube de fumée avec pente de 3° favorisant le retour des condensats vers la chaudière
- Esthétique : finition peinture poudre blanche haute qualité, facile à nettoyer
- 2 kits compatibles avec les principales marques de chaudières à condensation

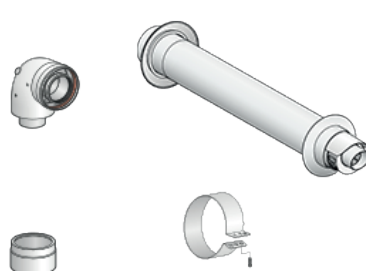

Raccordement chaudière
60/100 - KSTH 60EP

POU17060792

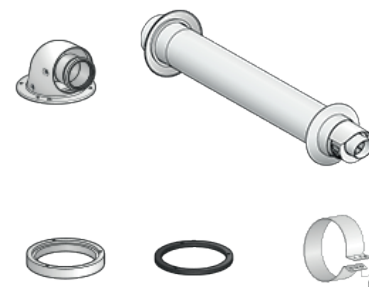

Raccordement chaudière
80/125 - KSTH SD 60 EP

POU17060794