

Série PRO




DALLE «Série PRO» HAUTE LUMINOSITÉ 600X600

- Alimentation standard non gradable



RÉF	DIMENSIONS	PUISSANCE	LM	LM/W	K	UGR
SIGSCPSC24WE6060R35WPH	595x595x80 mm	35 W	3400	100	3000	<19
SIGSCPSC24NE6060R35WPH	595x595x80 mm	35 W	3500	100	4000	<19



DALLE «Série PRO» MICROPRISMATIQUE

- Alimentation standard non gradable

RÉF	DIMENSIONS	PUISSANCE	LM	LM/W	K	UGR
SIGSCPSC24NE6060R35WPHU	595x595x80 mm	35 W	2950	85	4000	<16

Série RS



DALLE «Série RS» 300X1200

- Alimentation standard




RÉF	DIMENSIONS	PUISSANCE	LM	LM/W	K	UGR
SIGSCPSC24WE3012R45WS	300x1200 mm	45 W	3350	40	3000	<19
SIGSCPSC24NE3012R45WS	300x1200 mm	45 W	3720	40	4000	<19

Série W



DALLE «Série W» ÉTANCHE*

*Autres puissances disponible sur demande

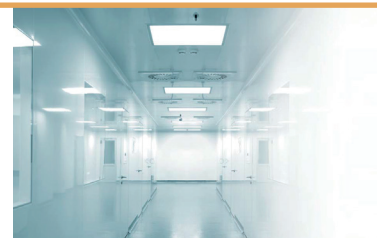

RÉF	DIMENSIONS	PUISSANCE	LM	LM/W	K	UGR
SIGSCPSC24NE6060W40W	60x60 cm	40 W	3737	65	4000	<19

Accessoires pour dalle

Alimentation GRADABLE 3 EN 1 DALI



SIGBK6001100

- Dimensions : 12,5 x 7,8 x 3 cm
- Intensité de sortie : 900mA
- Type de signal : DALI / 1-10V
- Push DIM
- Ajustable de 20W à 40W

- Kit à monter
- 300x1200x50 mm

SIGKITDEMONT3012

- Kit à monter
- 600x600x44 mm

SIGKITDEMONT6060

KIT DÉMONTABLE

